


Wat gaan we doen?

Om uit te zenden vanachter een router is het nodig om de router eerst zó in te stellen dat het uitgezonden signaal te beluisteren is door computers buiten het netwerk. Omdat er veel verschillende merken routers zijn, hebben we meerdere handleidingen geschreven. Op deze pagina bespreken we de WLRT03 E-Tech Wireless Router. Een overzicht van handleidingen voor andere routers staat op onze website, via www.WinampNederlands.nl/handleidingen. Zie de voorwaarden onderaan deze pagina om door te gaan.

De router configureren

Om de router juist in te kunnen stellen open de internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) en typ in de adresbalk het IP-adres van de router, *192.168.1.1*, om de configuratiepagina te openen. Nu verschijnt het inlogscherm. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in, en klik op OK om verder te gaan.

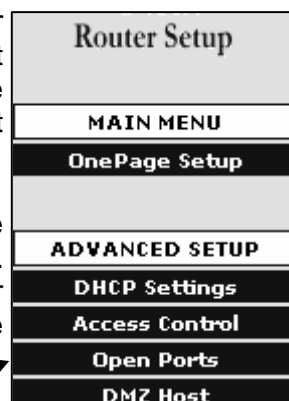

De configuratiepagina van de router wordt nu geopend. Aan de linkerkant van de pagina vind je het navigatiemenu van de router. Omdat we ervoor willen zorgen dat anderen kunnen luisteren naar onze SHOUTcast zender is het nodig om een aantal poorten open te zetten. Daarom klikken we onder het kopje ADVANCED SETUP op de link 'Open Ports'.

Poorten openen

Nu het venster 'Open Ports' is geopend is het de bedoeling dat de uiteindelijke instellingen er zo uitzien als in het voorbeeld rechtsonder deze tekst. In de invulvakken onder 'Ports' moeten de gebruikte poorten worden ingevuld. In deze handleiding gaan we er van uit dat er uitgezonden wordt via poort 8000. Geef aan dat de poorten 8000 én 8001 geopend moeten worden. Het volgende vakje op dezelfde regel stelt ons voor de keuze van het type protocol dat gebruikt wordt. Je kunt kiezen uit 'TCP', 'UDP' en 'Both'. Wij kiezen hier voor 'Both'.

Ports	Redirect IP Address
8000 ~ 8001 Both	192.168.1.101
0 ~ 0 Both	192.168.1.0
0 ~ 0 Both	192.168.1.0
0 ~ 0 Both	192.168.1.0
0 ~ 0 Both	192.168.1.0
0 ~ 0 Both	192.168.1.0
0 ~ 0 Both	192.168.1.0
0 ~ 0 Both	192.168.1.0
0 ~ 0 Both	192.168.1.0
0 ~ 0 Both	192.168.1.0

Onder het kopje 'Redirect IP Address' moet het IP van de computer die aan het uitzenden is worden ingevuld. In dit geval *192.168.1.101*.

Je bent nu bijna klaar, alleen de Virtual Server moet nog worden ingesteld. Dit doe je door onderaan de pagina, bij het kopje 'PASV FTP Virtual Server' het rondje onder 'Enable' aan te klikken. Onder 'FTP Port' vul je het nummer 80 in (standaard poort) en als laatste moet opnieuw het adres van de uitzendende computer worden ingevuld onder 'Server IP'.

PASV FTP Virtual Server			
Enable	Disable	FTP Port	Server IP
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	80	192.168.1.101

Klaar

We zijn nu klaar met het instellen van je router. Mocht je nog vragen hebben of loop je tegen problemen aan die we niet hebben besproken, plaats dan je bericht in ons forum. Bezoek daarvoor <http://forum.winampnederlands.nl>. Veel plezier met uitzenden!